


Назначение выводов:

- 1 – "масса" (минус АКБ);
- 2 – клемма "КЗ" выключателя приборов и стартера ;
- 3 – обмотка тягового реле стартера ;
- 4 – вывод фазы генератора ;
- 5 – плюс бортовой сети (плюс АКБ) ;
- 6 – клемма "СТ" выключателя приборов и стартера.

Схема электрическая подключения

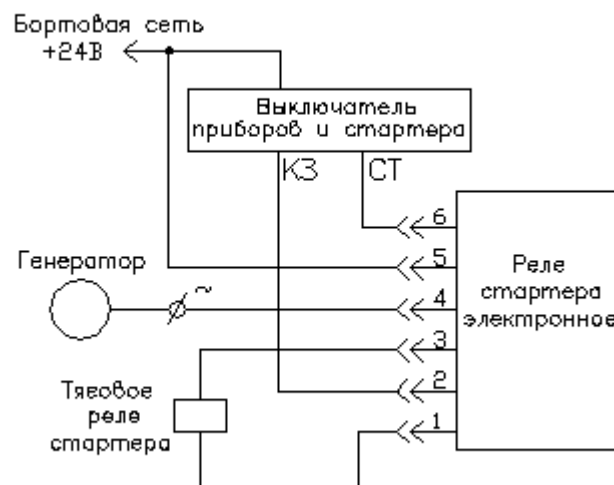

. Ответные части : колодка гнездовая 602606 на гнезда 203612 по ОСТ37.003.032-88.

Реле стартера
электронное